



ecowin oscuranti scorrevole

Con la serie ecowin oscuranti è possibile realizzare anche la tipologia **scorrevole** che, può essere realizzata a seconda delle esigenze, appesa o in appoggio. Le ante sono realizzate con profili tubolari da 40 mm. La movimentazione delle ante è garantita da carrelli che scorrono in apposito profilo di guida superiore, solidamente ancorato alla struttura ed in appoggio sul profilo di guida inferiore. Su questa tipologia è possibile montare lamelle fisse o orientabili, eventuali pannelli ciechi mediante apposito profilo di contenimento con funzione di cornice e doghe verticali.

TIPOLOGIE



DATI TECNICI

TIPOLOGIE DEI PROFILI

- profondità telai: 40 mm
- profondità ante: 40 mm

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

- persiane per finestre e porte-finestre ad una o più ante


RESISTENZA AL VENTO

classe B2

EN 12210:1999

Finestra 4 ante 3200 x 2200mm

SEZIONE ORIZZONTALE

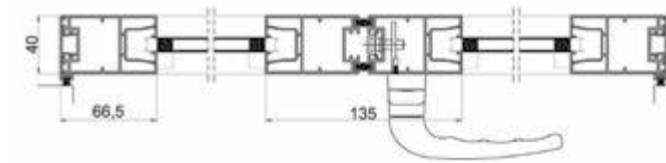

SEZIONE VERTICALE

